

C-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING



Kapacitet: 1 000–10 000 kg
Bredd: 950–2 400 mm



HÖG PRESTANDA OCH KLÄMHANtering

FÖRDELAR

- Robust allround aggregat
- Lättare klämhantering
- Hög restkapacitet
- Lågt underhållsbehov
- Mycket bra genomsikt



C-serien är ett av våra smartaste aggregat. C-rörskonstruktionen gör att genomsikten för truckföraren är mycket bra, vilket bidrar till en säkrare hantering av godset. Aggregatet klarar av lättare klämhantering och egenvikten är betydligt lägre än för motsvarande konstruktioner.

Aggregatet är designat för krävande applikationer, där ett extra stöd hjul bak på gafflarna ger en smidig och mjuk sidoföring även med full last. Självsmörjande bussningar bidrar till ett lågt underhållsbehov och med smarta åtkomstpunkter går det snabbt och enkelt att byta slitdelar.

I produktfamiljen finns flera serier, bland andra CR-serien som är speciellt framtagen för skjutstativstruckar.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med tryckbegränsningsventil, laststöd och lastskydd som tillval eller eftermonterat. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, andra material och beläggning men också andra hydraul funktioner så som skevningsgaffel och utskjutsgafflar. Vi erbjuder även tillval som kamera och sensorer (laser, vågceller, IR, m.m.) och QC6 - snabbkopplingsystem.

Som alternativ till gafflar finns möjligheten att få aggregatet med gaffelkonsoler (Carrier plates). Vi kan även byta ut integreringen mot masten till Hook-on för ISO-fäste, snabbfäste eller annat redskapsfäste. Skräddarsydda aggregat tillverkas mot förfrågan.

MASKINER



Motviktstruck





Teleskoplastare

APPLIKATIONER



Klämhantering

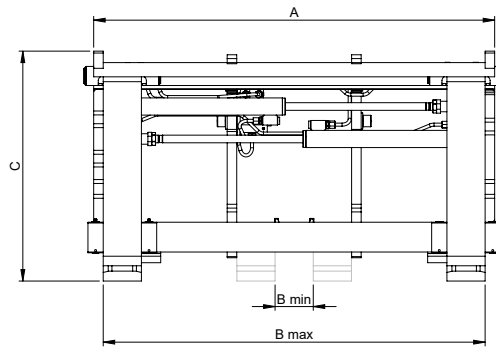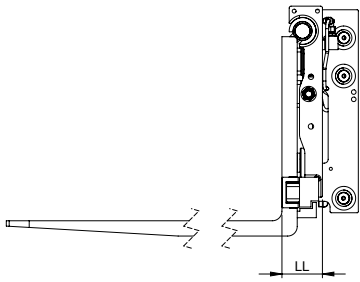

C-SERIEN



INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 000–10 000 kg
Bredd: 950–2 400 mm

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	ISO 2328
C12				
C12/099	1000/600	990	80x40x1200	2A/B
C12/105	1200/600	1050	80x40x1200	
C12/110		1100		
C16				
C16/095	1600/500	950	80x40x1200	2A/B
C16/099		990		
C16/105		1050		
C16/110		1100		
C16/115		1150		
C16/120		1200		
C20				
C20/095	2000/500	950	100x40x1200	2A/B
C20/100		1000		
C20/105		1050		
C20/110		1100		
C20/115		1150		
C20/120		1200		
C20/125		1250		
C20/130		1300		
C20/140		1400		
C20/145		1450		
C20/150		1500		
C20/160	1600			
C25				
C25/100	2000/600	1000	100x45x1200	2A/B
C25/105		1050		
C25/110		1100		
C25/115		1150		
C25/120		1200		
C25/125	2500/500	1250		
C25/130		1300		
C25/140		1400		
C25/145		1450		
C25/150		1500		
C25/160	1600			

NOTERA

Från C16 och uppåt är aggregaten utrustade med extra stödhjul på baksidan av gafflarna för ökad prestanda.

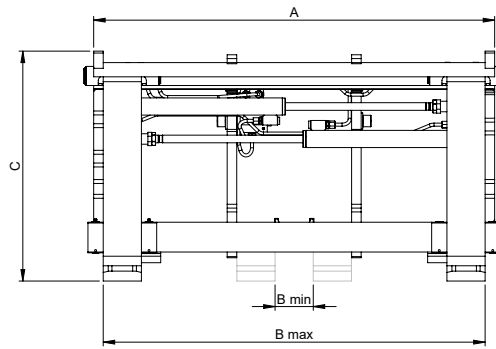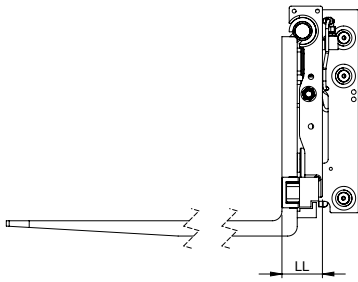

C-SERIEN



INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 000–10 000 kg
Bredd: 950–2 400 mm

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	ISO 2328
C30				
C30/105	2500/600	1050	100x45x1200	3A/B
C30/110		1100		
C30/115		1150		
C30/120		1200		
C30/125		1250		
C30/130		1300		
C30/140		1400		
C30/150		1500		
C30/155	3000/500	1550		
C30/160		1600		
C35				
C35/110	3000/600	1100	125x45x1200	3A/B
C35/115		1150		
C35/120		1200		
C35/125		1250		
C35/130		1300		
C35/135		1350		
C35/140		1400		
C35/145		1450		
C35/150	3500/500	1500		
C35/155		1550		
C35/160		1600		
C40				
C40/120	3500/600	1200	125x50x1200	3A/B
C40/125		1250		
C40/130		1300		
C40/135		1350		
C40/140		1400		
C40/145		1450		
C40/150		1500		
C40/155		4000/500		
C40/160	1600			
C40/170	1700			
C40/180	1800			
C40/190		1900		
C40/200		2000		

NOTERA

Från C16 och uppåt är aggregaten utrustade med extra stöd hjul på baksidan av gafflarna för ökad prestanda.

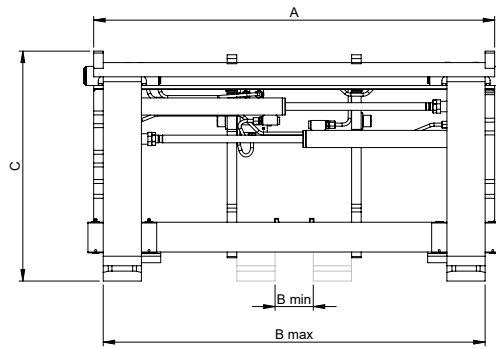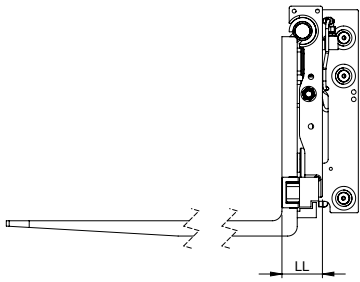

C-SERIEN



INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 000–10 000 kg
Bredd: 950–2 400 mm

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	ISO 2328
C50				
C50/120	4000/600	1200	125x50x1200	3A/B
C50/125		1250		
C50/130		1300		
C50/135		1350		
C50/140		1400		
C50/145		1450		
C50/150		1500		
C50/155		1550		
C50/160		1600		
C50/170		1700		
C50/180	1800			
C50/190	1900			
C50/200	2000			
C50E				
C50E/1300	4500/600	1300	150x50x1200	3A/B
C50E/1350		1350		
C50E/1400		1400		
C50E/1450		1450		
C50E/1500		1500		
C50E/1550		1550		
C50E/1600		1600		
C50E/1700		1700		
C50E/1800		1800		
C50E/1900		1900		
C50E/2000	2000			
C60				
C60/140	6000/600	1400	130x60x1200	4A/B
C60/145		1450		
C60/150		1500		
C60/155		1550		
C60/160		1600		
C60/170		1700		
C60/180		1800		
C60/190		1900		
C60/200		2000		
C60/210		2100		
C60/220	2200			

NOTERA

Från C16 och uppåt är aggregaten utrustade med extra stödhjul på baksidan av gafflarna för ökad prestanda.

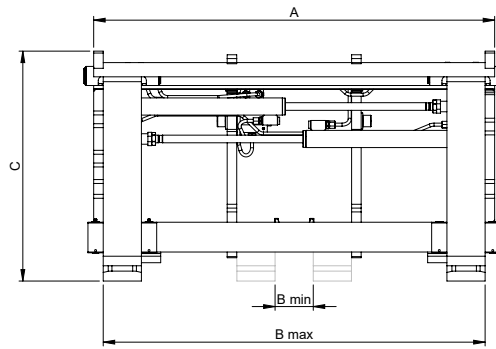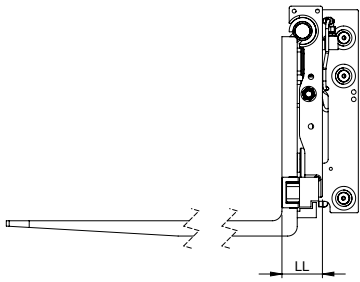

C-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDFÖRING

Kapacitet: 1 000–10 000 kg
Bredd: 950–2 400 mm

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	ISO 2328
C70				
C70/150	7000/600	1500	150x60x1200	4A/B
C70/155		1550		
C70/160		1600		
C70/170		1700		
C70/180		1800		
C70/190		1900		
C70/200		2000		
C70/210		2100		
C70/220		2200		
C70/230		2300		
C70/240	2400			
C80				
C80/170	8000/600	1700	150x65x1200	4A/B
C80/180		1800		
C80/190		1900		
C80/200		2000		
C80/210		2100		
C80/220		2200		
C80/230		2300		
C80/240		2400		
C80E				
C80E/170	8000/900	1700	150x75x1200	4A/B
C80E/180		1800		
C80E/190		1900		
C80E/200		2000		
C80E/210		2100		
C80E/220		2200		
C80E/230		2300		
C80E/240		2400		
C80X				
C80X/170	8000/1100	1700	200x70x1200	4A/B
C80X/180		1800		
C80X/190		1900		
C80X/200		2000		
C80X/210		2100		
C80X/220		2200		
C80X/230		2300		
C80X/240	2400			
	10000/600			

NOTERA

Från C16 och uppåt är aggregaten utrustade med extra stöd hjul på baksidan av gafflarna för ökad prestanda.