

COC-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED
SIDOFÖRING UTANFÖR RAMEN

Kapacitet: 2 000 – 2 500 kg


Bredd: 900 – 1 200 mm



ANPASSAD FÖR LAGER OCH TERMINAL

FÖRDELAR

- Sidoföring utanför ramen
- Lättare klämhantering
- Hög restkapacitet
- Lågt underhållsbehov
- Mycket bra genomsikt



COC-serien är en av våra problemlösningsprodukter. Som de flesta vet finns stor risk för skador på aggregat och gods vid lastning och lossning av lastbilar. Ofta placerar man godset längs lastbilens vägg/lemmar eller så använder man gafflarna för att skjuta godset på plats. Det sliter både på aggregatet och även på lastbilen, och det medför också en risk för att godset skadas.

Med vår smarta och unika design har vi löst det problemet. Pallarna kan sidoföras utanför ramen, vilket gör att det blir enkelt, smidigt och tidsbesparande vid lastning och lossning.

Självsörjande bussningar bidrar till ett lågt underhållsbehov och med smarta åtkomstpunkter går det snabbt och enkelt att byta slitdelar.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med tryckbegränsningsventil och laststöd som tillval eller eftermonterat. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, andra material och beläggning men också andra hydraul funktioner så som skevningsgaffel och utskjutsgafflar. Vi erbjuder även tillval som kamera och sensorer (laser, vågceller, IR, m.m.) och QC6 – snabbkopplingssystem.

Som alternativ till gafflar finns möjligheten att få aggregatet med gaffelkonsoler (Carrier plates). Vi kan även byta ut integreringen mot masten till Hook-on för ISO-fäste, snabbfäste eller annat redskapsfäste. Skräddarsydda aggregat tillverkas mot förfrågan.

MASKINER



Motviktstruck



Skjutstativtruck



Teleskoplastare


APPLIKATIONER



Klämhantering




Lastning/lossning

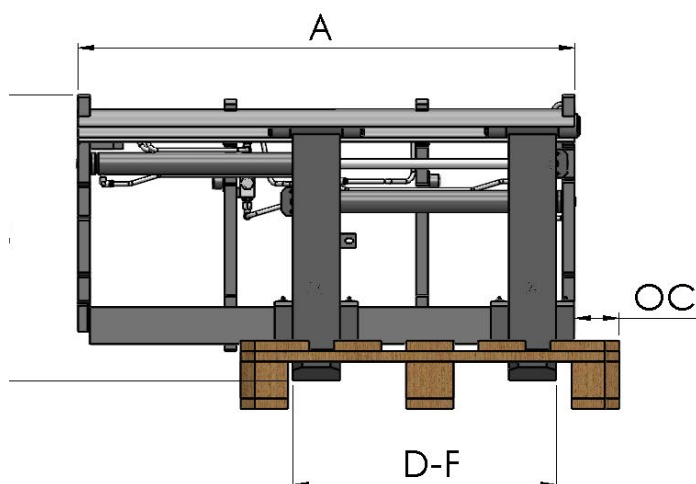

COC-SERIEN

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING UTANFÖR RAMEN

Kapacitet: 2 000 – 2 500 kg
Bredd: 900 – 1 200 mm

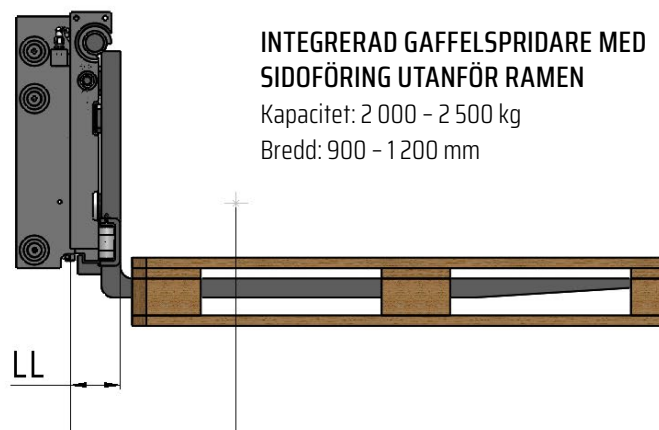

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Över centrum	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm				
COC20					
COC20/100	2000/500	1000	100x40x1200	120	2A/B
COC20/105		1050		95	
COC20/110		1100		70	
COC20/115		1150		45	
COC20/120		1200		20	
COC25					
COC25/100	2000/600	1000	100x45x1200	120	2A/B
COC25/105		1050		95	
COC25/110	2500/500	1100		70	
COC25/115		1150		45	
COC25/120		1200		20	

OPTIONER

Aggregat kan tillverkas med bredd upp till 1 400 mm och med kapacitet upp till 5 000 kg, pris mot förfrågan.