

SÉRIE COC

POSITIONNEUR DE FOURCHES
INTEGRE AVEC DEPLACEMENT
LATERAL EXCENTRE

Capacité: 1 600 – 2 500 kg


Largeur: 950 – 1 200 mm



ADAPTE AUX ENTREPOTS ET AUX TERMINALS

AVANTAGES

- Déplacement latéral excentré
- Manipulation légère de pince
- Capacité résiduelle élevée
- Moins d'entretien
- Excellente visibilité pour le conducteur



La série COC est l'un de nos produits destinés à résoudre des problèmes. Comme la plupart des gens dans notre secteur le savent, il y a toujours un risque d'endommager l'accessoire et les marchandises lors du chargement et du déchargement des camions. Les marchandises sont généralement placées le long de la paroi latérale du camion. Ils sont également utilisés pour pousser les marchandises en place. Cela peut endommager l'accessoire, ainsi que le camion et les marchandises. Nous avons résolu ce problème grâce à notre conception intelligente et unique. Les palettes peuvent être déplacées à l'extérieur du châssis, ce qui rend le chargement et le déchargement faciles, fluides et rapides.

Les coussinets autolubrifiants réduisent l'entretien et l'accès facile permet de remplacer rapidement les pièces de rechange.

OPTIONS

L'accessoire peut être équipé de soupapes de surpression, d'un support de charge et d'une protection de la charge, en option ou ultérieurement. Vous pouvez également choisir des fourches d'autres dimensions, d'autres matériaux et revêtements, ainsi que d'autres fonctions hydrauliques telles que des fourches inclinées et des fourches à portée. Des options telles que des caméras et des capteurs (laser, cellules à ondes, IR, etc.) et le système QC6 - Quick connect, sont également disponibles.

Comme alternative aux fourches, il est possible d'obtenir les accessoires avec des plaques de support. Nous pouvons également remplacer l'intégration au mât par des crochets pour le montage ISO, des supports d'attache rapide ou d'autres types de supports d'attache. Des solutions sur mesure sont fabriquées sur demande.

MACHINES



Forklift Truck



Reach Truck



Telescopic handler

APPLICATIONS



Clamping




Loading/unloading

SÉRIE COC

POSITIONNEUR DE FOURCHES INTÈGRE AVEC DÉPLACEMENT LATERAL EXCENTRÉ

Capacité: 1 600 – 2 500 kg

Largeur: 950 – 1 200 mm

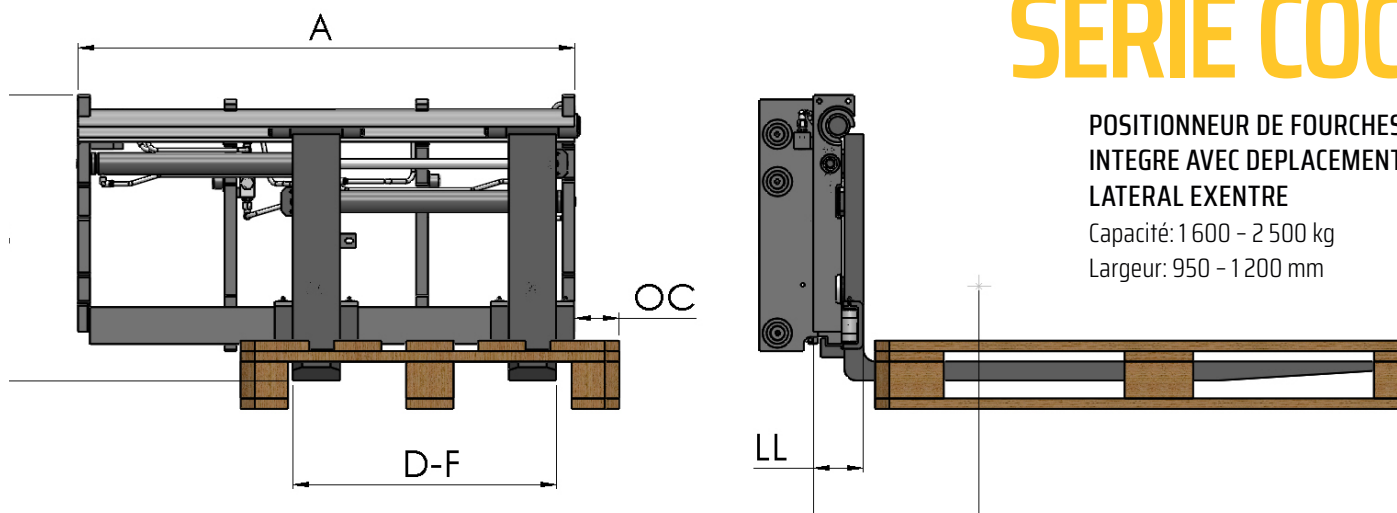

Model	Capacité/ Centre de charge	Largeur	Fourches	Dimensions d'ouverture	OC	COG	LL	Poids	Hauteur	Catégorie de montage
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	mm	mm	mm	mm	kg	mm	ISO 2328
COC16										
COC16/095	1600/500	950	80x40x1200	300-870	145	235	106	162	602	2A/B
COC16/099		990		300-910	120	233		164		
COC16/105		1050		300-970	95	229,5		167		
COC16/110		1100		300-1020	70	227		169,5		
COC16/115		1150		300-1070	45	224		172		
COC16/120		1200		300-1120	20	221		174,5		
COC25										
COC25/095	2000/500	950	100x40x1200	300-870	145	260	106	182	602	2A/B
COC25/100		1000		300-920	120	257		185		
COC25/105	2000/600	1050		300-970	95	254		187,5		
COC25/110		1100		300-1020	70	251		190		
COC25/115	2500/500	1150		300-1070	45	248		192,5		
COC25/120		1200		300-1120	20	245		195		

OPTIONS

Sur demande, l'accessoire peut être fabriqué avec une largeur allant jusqu'à 1 400 mm et une capacité allant jusqu'à 5 000 kg.