

ZINTEGROWANY POZYCJONER WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM

Udźwig: 1 200 – 3 000 kg


Szerokość: 750 – 1 300 mm



WYSOKA WYDAJNOŚĆ Z FUNKCJĄ ZACISKANIA

CECHA

- Wydajny osprzęt o wszechstronnym zastosowaniu
- Delikatna funkcja zaciskania
- Wysoki udźwig resztkowy
- Niskie koszty utrzymania
- Doskonała widoczność dla operatora



Pozycjonery serii CR to optymalny osprzęt do wózków wysokiego składowania. Wyjątkowa konstrukcja z C-profiłem zapewnia doskonałą widoczność dla operatora i przyczynia się do bezpieczniejszego przeładunku towarów. Ponadto, pozycjoner ma funkcję delikatnego zaciskania a waga urządzenia jest niższa niż w przypadku podobnych konstrukcji.

Osprzęt został zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach, a dodatkowe rolki podtrzymujące z tyłu wideł umożliwiają płynny przesuw boczny nawet przy pełnym obciążeniu. Tuleje samosmarujące ograniczają konieczność konserwacji, a łatwy dostęp sprawia, że wymiana części zamiennych przebiega szybko i sprawnie.

Rodzina produktów składa się z kilku serii, w których seria C jest specjalnie zaprojektowana do wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

OPCJE

Zawory bezpieczeństwa, kratę ochronną ładunku i zabezpieczenie ładunku można dodać do pozycjonera jako opcje lub w ramach doposażenia. Można również wybrać wideł o innych wymiarach, z innych materiałów i powłok, a także z innymi funkcjami hydraulicznymi, takimi jak wideł podnoszone / opuszczane oraz wideł teleskopowe. Dostępne są również opcje kamer i czujników w widełach (laser, waga, IR itp.) oraz QC6 - system szybkiego łączenia.

Osprzęt może być również wyposażony w funkcję przechyłu, a jako alternatywę dla wideł oferujemy pozycjoner z płytami nośnymi. Na życzenie klienta wykonujemy rozwiązania dostosowane do jego potrzeb.

SPRZĘT





Wózki Wysokiego
Składowania

APLIKACJE



Funkcja Zaciskania

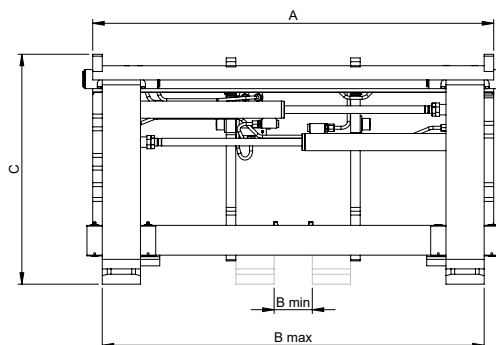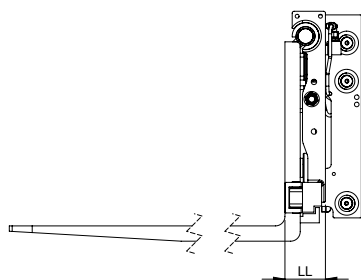

ZINTEGROWANY POZYCJONER WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM

Udźwig: 1 200 – 3 000 kg

Szerokość: 750 – 1 300 mm

Model	Nośność / Środek ciężkości ładunku	Szerokość	Widły	Zakres Otwarcia	Sideshifting	COG	LL	Waga	Wysokość	Klasa montażu
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	mm	mm (±)	mm	mm	kg	mm	ISO 2328
CR12										
CR12/075	1200/600	750	80x40x1200	300-700	107,5	246,5	106	152	602	2A/B
CR12/085		850		300-800	132,5	241		157		
CR12/088		880		300-830	140	239		158,5		
CR12/090		900		300-850	145	238		159,5		
CR25										
CR25/075	2000/600	750	100x40x1200	300-700	107,5	282,5	111	184	602	2A/B
CR25/088		880		300-830	140	275,5		190,5		
CR25/090		900		300-850	145	274,25		191,5		
CR25/095		950		300-900	157,5	271,5		194		
CR25/100		100		300-950	170	268,75		196,5		
CR25/105		1050		300-1000	182,5	266		199		
CR25/110		1100		300-1050	195	263,25		201,5		
CR25/115		1150		300-1100	207,5	260,5		204		
CR25/120		1200		300-1150	220	257,75		206,5		
CR25/125		1250		300-1200	232,5	255		209		
CR25/130		1300		300-1250	242	252,25		211,5		
CR30										
CR30/075	3000/600	750	125x45x1200	370-690	104,5	194	121	263,5	707	2-3A/B
CR30/088		880		370-820	134,5	190		272,5		
CR30/090		900		370-840	139,5	189,5		274		
CR30/100		1000		370-940	164,5	186,5		281		
CR30/105		1050		370-990	177	185		284,5		
CR30/110		1100		370-1040	189,5	183,5		288		
CR30/115		1150		370-1090	202	182		291,5		
CR30/120		1200		370-1140	214,5	180,5		295		
CR30/125		1250		370-1190	227	179		298,5		
CR30/130		1300		370-1240	239,5	177,5		302		