

## INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 600 – 8 000 kg


Bredd: 950 – 2 500 mm



## HÖG PRESTANDA OCH KLÄMHANTERING

### FÖRDELAR

- Robust allround aggregat
- Lättare klämhantering
- Hög restkapacitet
- Lågt underhållsbehov
- Mycket bra genomsikt



C-serien är ett av våra smartaste aggregat. C-rörskonstruktionen gör att genomsikten för truckföraren är mycket bra, vilket bidrar till en säkrare hantering av godset. Aggregatet klarar av lättare klämhantering och egenvikten är betydligt lägre än för motsvarande konstruktioner.

Aggregatet är designat för krävande applikationer, där ett extra stödhjul bak på gafflarna ger en smidig och mjuk sidoföring även med full last. Självsmörjande bussningar bidrar till ett lågt underhållsbehov och med smarta åtkomstpunkter går det snabbt och enkelt att byta slitdelar.

I produktfamiljen finns flera serier, bland andra CR-serien som är speciellt framtagen för skjutstativstruckar.

### OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med tryckbegränsningsventil, laststöd och lastskydd som tillval eller eftermonterat. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, andra material och beläggning men också andra hydraul funktioner så som skevningsgaffel och utskjutsgafflar. Vi erbjuder även tillval som kamera och sensorer (laser, vågceller, IR, m.m.) och QC6 – snabbkopplingsystem.

Som alternativ till gafflar finns möjligheten att få aggregatet med gaffelkonsoler (Carrier plates). Vi kan även byta ut integreringen mot masten till Hook-on för ISO-fäste, snabbfäste eller annat redskapsfäste. Skräddarsydda aggregat tillverkas mot förfrågan.

### MASKINER



Motviktstruck





Teleskoplastare

### APPLIKATIONER



Klämhantering

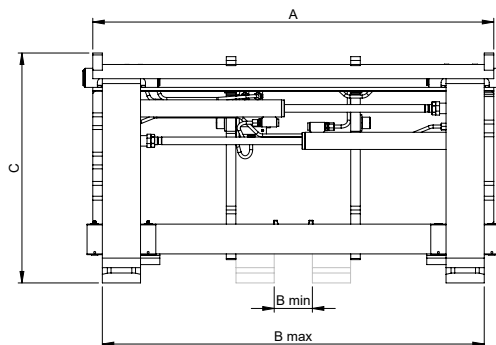
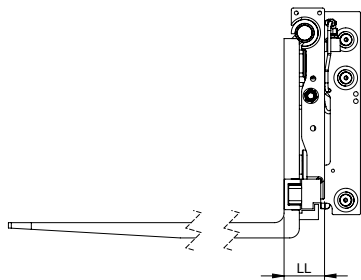


### INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 600 – 8 000 kg

Bredd: 950 – 2 500 mm

| Modelltyp | Kapacitet /<br>Lastcentrum | Bredd   | Gafflar     | Öppnings-<br>mått | Sideshifting | COG   | LL  | Vikt  | Höjd | Monterings-<br>klass |
|-----------|----------------------------|---------|-------------|-------------------|--------------|-------|-----|-------|------|----------------------|
|           | Q / LC<br>kg / mm          | A<br>mm | WxTxL       | mm                | mm (±)       | mm    | mm  | kg    | mm   | ISO<br>2328          |
| C16       |                            |         |             |                   |              |       |     |       |      |                      |
| C16/095   | 1600/500                   | 950     | 80x40x1200  | 300-900           | 157,5        | 235   | 106 | 162   | 602  | 2A/B                 |
| C16/099   |                            | 990     |             | 300-940           | 167,5        | 233   |     | 164   |      |                      |
| C16/105   |                            | 1050    |             | 300-1000          | 182,5        | 229,5 |     | 167   |      |                      |
| C16/110   |                            | 1100    |             | 300-1050          | 195          | 227   |     | 169,5 |      |                      |
| C16/115   |                            | 1150    |             | 300-1100          | 207,5        | 224   |     | 172   |      |                      |
| C16/120   |                            | 1200    |             | 300-1150          | 220          | 221   |     | 174,5 |      |                      |
| C25       |                            |         |             |                   |              |       |     |       |      |                      |
| C25/095   | 2000/600<br>2500/500       | 950     | 100x40x1200 | 300-900           | 157,5        | 260   | 106 | 182   | 602  | 2A/B                 |
| C25/100   |                            | 1000    |             | 300-950           | 170          | 257   |     | 184,5 |      |                      |
| C25/105   |                            | 1050    |             | 300-1000          | 182,5        | 254   |     | 187   |      |                      |
| C25/110   |                            | 1100    |             | 300-1050          | 195          | 251   |     | 189,5 |      |                      |
| C25/115   |                            | 1150    |             | 300-1100          | 207,5        | 248   |     | 192   |      |                      |
| C25/120   |                            | 1200    |             | 300-1150          | 220          | 245   |     | 194,5 |      |                      |
| C25/125   |                            | 1250    |             | 300-1200          | 232,5        | 242   |     | 197   |      |                      |
| C25/130   |                            | 1300    |             | 300-1250          | 245          | 239   |     | 199,5 |      |                      |
| C25/135   |                            | 1350    |             | 300-1300          | 257,5        | 236   |     | 202   |      |                      |
| C25/140   |                            | 1400    |             | 300-1350          | 270          | 233   |     | 204,5 |      |                      |
| C25/145   |                            | 1450    |             | 300-1400          | 282,5        | 230   |     | 207   |      |                      |
| C25/150   |                            | 1500    |             | 300-1450          | 295          | 227   |     | 209,5 |      |                      |
| C25/160   |                            | 1600    |             | 300-1550          | 320          | 224   |     | 214,5 |      |                      |
| C35       |                            |         |             |                   |              |       |     |       |      |                      |
| C35/110   | 3000/600                   | 1100    | 125x45x1200 | 370-1040          | 189,5        | 207   | 121 | 317   | 707  | 3A/B                 |
| C35/115   |                            | 1150    |             | 370-1090          | 202          | 205,5 |     | 320,5 |      |                      |
| C35/120   |                            | 1200    |             | 370-1140          | 214,5        | 204   |     | 324   |      |                      |
| C35/125   |                            | 1250    |             | 370-1190          | 227          | 202,5 |     | 327,5 |      |                      |
| C35/130   |                            | 1300    |             | 370-1240          | 239,5        | 201   |     | 331   |      |                      |
| C35/135   |                            | 1350    |             | 370-1290          | 252          | 199,5 |     | 334,5 |      |                      |
| C35/140   |                            | 1400    |             | 370-1340          | 264,5        | 198   |     | 338   |      |                      |
| C35/145   |                            | 1450    |             | 370-1390          | 277          | 196,5 |     | 341,5 |      |                      |
| C35/150   |                            | 1500    |             | 370-1440          | 289,5        | 195   |     | 345   |      |                      |
| C35/155   |                            | 1550    |             | 370-1490          | 302          | 193,5 |     | 348,5 |      |                      |
| C35/160   |                            | 1600    |             | 370-1490          | 314,5        | 192   |     | 352   |      |                      |

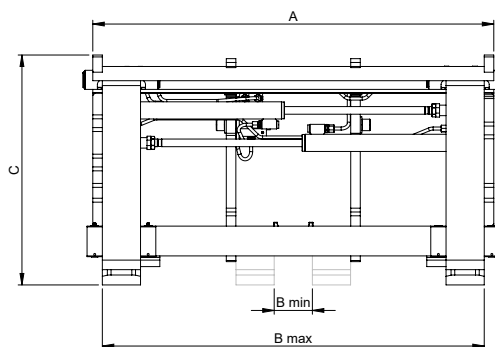
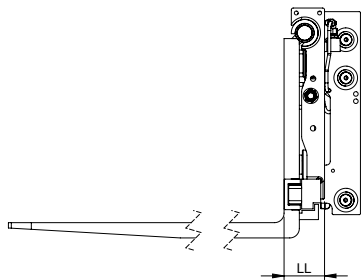


### INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 600 – 8 000 kg

Bredd: 950 – 2 500 mm

| Modelltyp | Kapacitet /<br>Lastcentrum | Bredd | Gafflar     | Öppnings-<br>mått | Sideshifting | COG    | LL  | Vikt | Höjd | Monterings-<br>klass |
|-----------|----------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------|--------|-----|------|------|----------------------|
|           | Q / LC<br>kg / mm          |       |             |                   |              |        |     |      |      |                      |
| C50       |                            |       |             |                   |              |        |     |      |      |                      |
| C50/120   | 4000/600<br>5000/500       | 1200  | 125x50x1200 | 370-1140          | 210          | 192    | 126 | 391  | 708  | 3A/B                 |
| C50/125   |                            | 1250  |             | 370-1190          | 222,5        | 190,2  |     | 396  |      |                      |
| C50/130   |                            | 1300  |             | 370-1240          | 235          | 188,5  |     | 401  |      |                      |
| C50/135   |                            | 1350  |             | 370-1290          | 247,5        | 186,7  |     | 406  |      |                      |
| C50/140   |                            | 1400  |             | 370-1340          | 260          | 185    |     | 411  |      |                      |
| C50/145   |                            | 1450  |             | 370-1390          | 272,5        | 183,2  |     | 416  |      |                      |
| C50/150   |                            | 1500  |             | 370-1440          | 285          | 181,5  |     | 421  |      |                      |
| C50/155   |                            | 1550  |             | 370-1490          | 297,5        | 179,7  |     | 426  |      |                      |
| C50/160   |                            | 1600  |             | 370-1540          | 310          | 178    |     | 431  |      |                      |
| C50/170   |                            | 1700  |             | 370-1640          | 335          | 174,5  |     | 441  |      |                      |
| C50/180   |                            | 1800  |             | 370-1740          | 360          | 171    |     | 451  |      |                      |
| C50/190   |                            | 1900  |             | 340-1840          | 385          | 167,5  |     | 461  |      |                      |
| C50/200   |                            | 2000  |             | 340-1940          | 410          | 164    |     | 471  |      |                      |
| C50E      |                            |       |             |                   |              |        |     |      |      |                      |
| C50E/135  | 5000/600                   | 1350  | 150x50x1200 | 420-1280          | 247,5        | 171,25 | 126 | 500  | 818  | 3A/B                 |
| C50E/140  |                            | 1400  |             | 420-1330          | 260          | 170    |     | 505  |      |                      |
| C50E/145  |                            | 1450  |             | 420-1380          | 272,5        | 168,75 |     | 510  |      |                      |
| C50E/150  |                            | 1500  |             | 420-1430          | 285          | 167,5  |     | 515  |      |                      |
| C50E/155  |                            | 1550  |             | 420-1480          | 297,5        | 166,25 |     | 520  |      |                      |
| C50E/160  |                            | 1600  |             | 420-1530          | 310          | 165    |     | 525  |      |                      |
| C50E/170  |                            | 1700  |             | 420-1630          | 335          | 162,5  |     | 535  |      |                      |
| C50E/180  |                            | 1800  |             | 420-1730          | 360          | 160    |     | 545  |      |                      |
| C50E/190  |                            | 1900  |             | 420-1830          | 385          | 157,5  |     | 555  |      |                      |
| C50E/200  |                            | 2000  |             | 420-1930          | 410          | 155    |     | 565  |      |                      |
| C60       |                            |       |             |                   |              |        |     |      |      |                      |
| C60/140   | 6000/600                   | 1400  | 130x60x1200 | 450-1265          | 321,5        | 142,5  | 150 | 672  | 1080 | 4A/B                 |
| C60/145   |                            | 1450  |             | 450-1315          | 244          | 141,7  |     | 679  |      |                      |
| C60/150   |                            | 1500  |             | 450-1365          | 256,5        | 141    |     | 686  |      |                      |
| C60/155   |                            | 1550  |             | 450-1415          | 269          | 140,2  |     | 693  |      |                      |
| C60/160   |                            | 1600  |             | 450-1465          | 281,5        | 139,5  |     | 700  |      |                      |
| C60/170   |                            | 1700  |             | 450-1565          | 306,5        | 138    |     | 714  |      |                      |
| C60/180   |                            | 1800  |             | 450-1665          | 331,5        | 136,5  |     | 728  |      |                      |
| C60/190   |                            | 1900  |             | 450-1765          | 356,5        | 135    |     | 742  |      |                      |
| C60/200   |                            | 2000  |             | 450-1865          | 381,5        | 133,5  |     | 756  |      |                      |
| C60/210   |                            | 2100  |             | 450-1965          | 406,5        | 132    |     | 770  |      |                      |
| C60/220   |                            | 2200  |             | 450-2065          | 431,5        | 130,5  |     | 784  |      |                      |

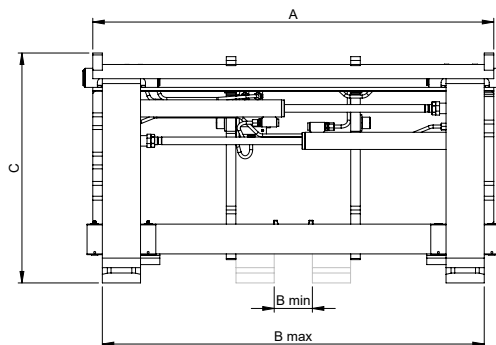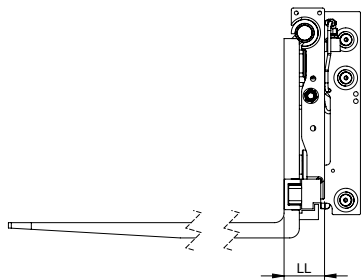

### INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING

Kapacitet: 1 600 – 8 000 kg

Bredd: 950 – 2 500 mm

| Modelltyp | Kapacitet /<br>Lastcentrum | Bredd | Gafflar     | Öppnings-<br>mått | Sideshifting | COG   | LL  | Vikt | Höjd | Monterings-<br>klass |
|-----------|----------------------------|-------|-------------|-------------------|--------------|-------|-----|------|------|----------------------|
|           | Q / LC<br>kg / mm          |       |             |                   |              |       |     |      |      |                      |
| C70       |                            |       |             |                   |              |       |     |      |      |                      |
| C70/150   | 7000/600                   | 1500  | 150x60x1200 | 450-1365          | 256,5        | 104,6 | 150 | 862  | 1018 | 4A/B                 |
| C70/155   |                            | 1550  |             | 450-1415          | 269          | 104,2 |     | 869  |      |                      |
| C70/160   |                            | 1600  |             | 450-1465          | 281,5        | 103,8 |     | 876  |      |                      |
| C70/170   |                            | 1700  |             | 450-1565          | 306,5        | 103   |     | 890  |      |                      |
| C70/180   |                            | 1800  |             | 450-1665          | 331,5        | 102,2 |     | 904  |      |                      |
| C70/190   |                            | 1900  |             | 450-1765          | 356,5        | 101,4 |     | 918  |      |                      |
| C70/200   |                            | 2000  |             | 450-1865          | 381,5        | 100,6 |     | 932  |      |                      |
| C70/210   |                            | 2100  |             | 450-1965          | 406,5        | 99,8  |     | 946  |      |                      |
| C70/220   |                            | 2200  |             | 450-2065          | 431,5        | 99    |     | 960  |      |                      |
| C70/230   |                            | 2300  |             | 450-2165          | 456,5        | 98,2  |     | 974  |      |                      |
| C70/240   |                            | 2400  |             | 450-2265          | 481,5        | 97,4  |     | 988  |      |                      |
| C80       |                            |       |             |                   |              |       |     |      |      |                      |
| C80/170   | 8000/600                   | 1700  | 150x65x1200 | 450-1565          | 306,5        | 109   | 155 | 910  | 1018 | 4A/B                 |
| C80/180   |                            | 1800  |             | 450-1665          | 331,5        | 108,2 |     | 924  |      |                      |
| C80/190   |                            | 1900  |             | 450-1765          | 356,5        | 107,4 |     | 938  |      |                      |
| C80/200   |                            | 2000  |             | 450-1865          | 381,5        | 106,6 |     | 952  |      |                      |
| C80/210   |                            | 2100  |             | 450-1965          | 406,5        | 105,8 |     | 966  |      |                      |
| C80/220   |                            | 2200  |             | 450-2065          | 431,5        | 105   |     | 980  |      |                      |
| C80/230   |                            | 2300  |             | 450-2165          | 456,5        | 104,2 |     | 994  |      |                      |
| C80/240   |                            | 2400  |             | 450-2265          | 481,5        | 103,4 |     | 1008 |      |                      |
| C80E      |                            |       |             |                   |              |       |     |      |      |                      |
| C80E/170  | 8000/900                   | 1700  | 150x75x1200 | 490-1555          | 306,5        | 139,7 | 185 | 1149 | 1157 | 4A/B                 |
| C80E/180  |                            | 1800  |             | 490-1655          | 331,5        | 138,6 |     | 1167 |      |                      |
| C80E/190  |                            | 1900  |             | 490-1755          | 356,5        | 137,5 |     | 1185 |      |                      |
| C80E/200  |                            | 2000  |             | 490-1855          | 381,5        | 136,4 |     | 1203 |      |                      |
| C80E/210  |                            | 2100  |             | 490-1955          | 406,5        | 135,3 |     | 1221 |      |                      |
| C80E/220  |                            | 2200  |             | 490-2055          | 431,5        | 134,2 |     | 1237 |      |                      |
| C80E/230  |                            | 2300  |             | 490-2155          | 456,5        | 133,1 |     | 1255 |      |                      |
| C80E/240  |                            | 2400  |             | 490-2255          | 481,5        | 132   |     | 1273 |      |                      |
| C80X      |                            |       |             |                   |              |       |     |      |      |                      |
| C80X/170  | 8000/1100<br>10000/600     | 1700  | 200x70x1200 | 540-1545          | 306,5        | 160,1 | 180 | 1235 | 1157 | 4A/B                 |
| C80X/180  |                            | 1800  |             | 540-1645          | 331,5        | 158,8 |     | 1254 |      |                      |
| C80X/190  |                            | 1900  |             | 540-1745          | 356,5        | 157,5 |     | 1273 |      |                      |
| C80X/200  |                            | 2000  |             | 540-1845          | 381,5        | 156,2 |     | 1292 |      |                      |
| C80X/210  |                            | 2100  |             | 540-1945          | 406,5        | 154,9 |     | 1311 |      |                      |
| C80X/220  |                            | 2200  |             | 540-2045          | 431,5        | 153,6 |     | 1330 |      |                      |
| C80X/230  |                            | 2300  |             | 540-2145          | 456,5        | 152,3 |     | 1349 |      |                      |
| C80X/240  |                            | 2400  |             | 540-2245          | 481,5        | 151   |     | 1368 |      |                      |
| C80X/250  |                            | 2500  |             | 540-2345          | 506,5        | 149,7 |     | 1387 |      |                      |