

INTEGROITU HAARUKAN LEVITIN SIVUTTAISOHJAUKSELLA KEHYKSEN ULKOPUOLELLE

Kapasiteetti: 1 600 – 2 500 kg
Leveys: 950 – 1 200 mm



VARASTO- JA TERMINAALIKÄYTTÖÖN

OMINAISUUDET

- Sivuttaisohtaus kehyksen ulkopuolelle
- Kevyt puristustoiminto
- Korkea jäännöskapasiteetti
- Pieni huoltotarve
- Kuljettajalla erittäin hyvä näkyvyys



COC-sarja on yksi ongelmanratkaisutuotteistamme. Kuten tiedetään, autoa lastattaessa ja purettaessa on suuri vaara haarukkalaitteen tai tavaroiden vaurioitumisesta. Tavarat sijoitetaan usein auton seinämille tai työnnetään paikoilleen haarukoiden avulla. Se voi vahingoittaa haarukkayksikköä sekä autoa ja myös lastattavat tavarat saattavat vahingoittua.

Älykkään ja ainutlaatuisen suunnittelumme avulla olemme ratkaisseet ongelman. Lavat voidaan siirtää sivuttain laitteen kehyksen ulkopuolelle, mikä tekee siitä helppoa, joustavaa ja aikaa säästävää lastauksessa ja purkamisessa.

Itsevoitelevat holkit vähentävät huoltotarvetta, ja älykkäiden tukiasemien kuluvat osat on helppo ja nopea vaihtaa.

LISÄVARUSTEET

Laite voidaan varustaa paineenrajoitusventtiilillä, kuormatuella joko lisävarusteena tai jälkiasennettuna. Voit valita haarukoiden mitat tarpeesi mukaan tai muita ominaisuuksia kuten materiaalit, pinnoitteet, mutta myös hydrauliset toiminnot kuten kallistushaarukat tai teleskooppihaarukat. Valinnaisina ovat myös kamera ja anturit (laser, punnituskennot, IR jne.) ja QC6 – pikaliitäntäjärjestelmä.

Laite voidaan varustaa myös kallistussylinterillä (CRT) ja haarukoiden vaihtoehtona laite on mahdollista varustaa haarukan kannattimilla (kantolevyt). Räätälöidyt yksiköt valmistetaan tilauksesta.

MALLIT



Vastapainotrukki



Työntömastotrukki



Kurottajat



Puristustoiminto





Lastaus/purku

KÄYTTÖKOhteet

INTEGROITU HAARUKAN LEVITIN SIVUTTAISOHJAUKSELLA KEHYKSEN ULKOPUOLELLE

Kapasiteetti: 1 600 – 2 500 kg

Leveys: 950 – 1 200 mm

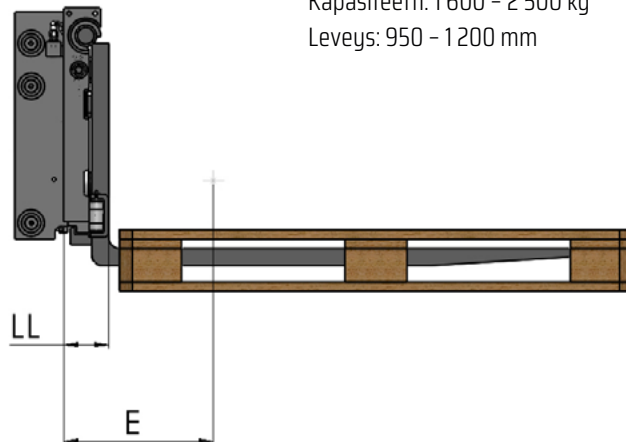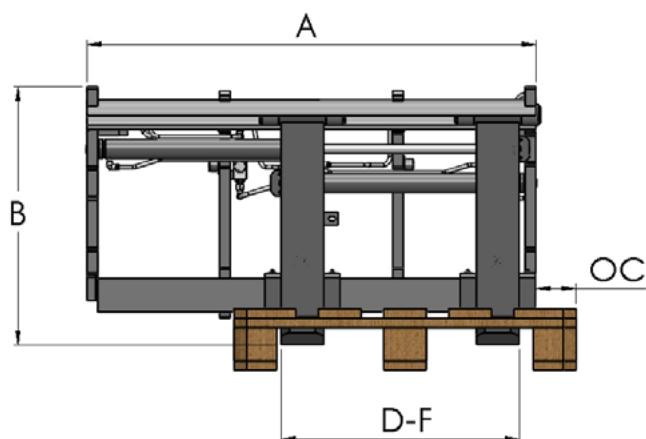

Malli	Kapasiteetti / Keskitys	Leveys	Haarukat	Aukon koko	OC	COG	LL	Paino	Korkeus	Asennusluokka
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	mm	mm (±)	mm	mm	kg	mm	ISO 2328
COC16										
COC16/095	1600/500	950	80x40x1200	300-870	145	235	106	162	602	2A/B
COC16/099		990		300-910	120	233		164		
COC16/105		1050		300-970	95	229,5		167		
COC16/110		1100		300-1020	70	227		169,5		
COC16/115		1150		300-1070	45	224		172		
COC16/120		1200		300-1120	20	221		174,5		
COC25										
COC25/095	2000/500	950	100x40x1200	300-870	145	260	106	182	602	2A/B
COC25/100		1000		300-920	120	257		185		
COC25/105	2000/600	1050		300-970	95	254		187,5		
COC25/110		1100		300-1020	70	251		190		
COC25/115	2500/500	1150		300-1070	45	248		192,5		
COC25/120		1200		300-1120	20	245		195		

HUOMAA

Laitetta voidaan valmistaa enintään 1400 mm leveänä ja maksimikapasiteetti 5000 kg. Hintatiedot pyynnöstä.