

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING UTANFÖR RAMEN

Kapacitet: 1 600 – 2 500 kg
Bredd: 950 – 1 200 mm



ANPASSAD FÖR LAGER OCH TERMINAL

FÖRDELAR

- Sidoföring utanför ramen
- Lättare klämhantering
- Hög restkapacitet
- Lågt underhållsbehov
- Mycket bra genomsikt



COC-serien är en av våra problemlösnar-produkter. Som de flesta vet finns stor risk för skador på aggregat och gods vid lastning och lossning av lastbilar. Ofta placerar man godset längs lastbilens vägg/lemmar eller så använder man gafflarna för att skjuta godset på plats. Det sliter både på aggregatet och även på lastbilen, och det medför också en risk för att godset skadas.

Med vår smarta och unika design har vi löst det problemet. Pallarna kan sidoföras utanför ramen, vilket gör att det blir enkelt, smidigt och tidsbesparande vid lastning och lossning.

Självsmonterande bussningar bidrar till ett lågt underhållsbehov och med smarta åtkomstpunkter går det snabbt och enkelt att byta slitdelar.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med tryckbegränsningsventil och laststöd som tillval ellereftermonterat. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, andra material och beläggning men också andra hydraul funktioner så som skevningsgaffel och utskjutsgafflar. Vi erbjuder även tillval som kamera och sensorer (laser, vågceller, IR, m.m.) och QC6 – snabbkopplingssystem.

Som alternativ till gafflar finns möjligheten att få aggregatet med gaffelkonsoler (Carrier plates). Vi kan även byta ut integreringen mot masten till Hook-on för ISO-fäste, snabbfäste eller annat redskapsfäste. Skräddarsydda aggregat tillverkas mot förfrågan.

MASKINER



Motviktstruck



Skjutstativtruck



Teleskoplastare

APPLIKATIONER



Klämhantering




Lastning/lossning

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING UTANFÖR RAMEN

Kapacitet: 1 600 - 2 500 kg

Bredd: 950 - 1 200 mm

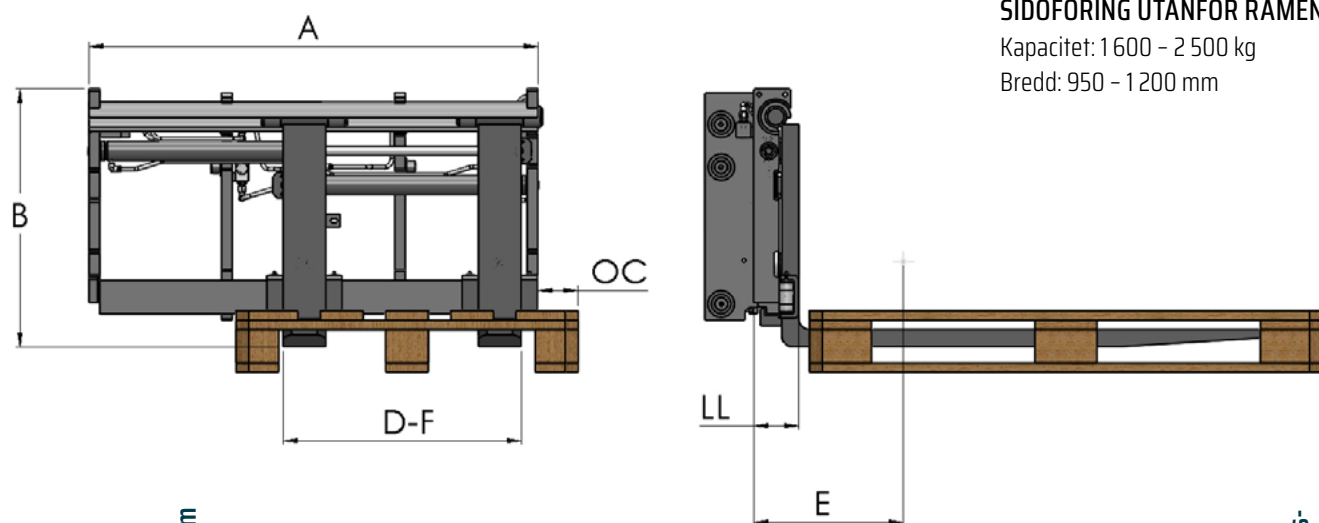

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Gafflar	Öppnings- mått	OC	COG	LL	Vikt	Höjd	Monterings- klass
	Q / LC kg / mm									
COC16										
COC16/095	1600/500	950	80x40x1200	300-870	145	235	106	162	602	2A/B
COC16/099		990		300-910	120	233		164		
COC16/105		1050		300-970	95	229,5		167		
COC16/110		1100		300-1020	70	227		169,5		
COC16/115		1150		300-1070	45	224		172		
COC16/120		1200		300-1120	20	221		174,5		
COC25										
COC25/095	2000/500	950	100x40x1200	300-870	145	260	106	182	602	2A/B
COC25/100		1000		300-920	120	257		185		
COC25/105	2000/600	1050		300-970	95	254		187,5		
COC25/110		1100		300-1020	70	251		190		
COC25/115	2500/500	1150		300-1070	45	248		192,5		
COC25/120		1200		300-1120	20	245		195		

OPTIONER

Aggregat kan tillverkas med bredd upp till 1 400 mm och med kapacitet upp till 5 000 kg, pris mot förfrågan.