


**INTEGROITU HAARUKAN LEVITIN
SIVUTTAISSIIRROLLA JA
TASAUSTOIMINNOLLA**

Nostokyky: 8 000 kg

Leveys: 1 000 – 3 000 mm

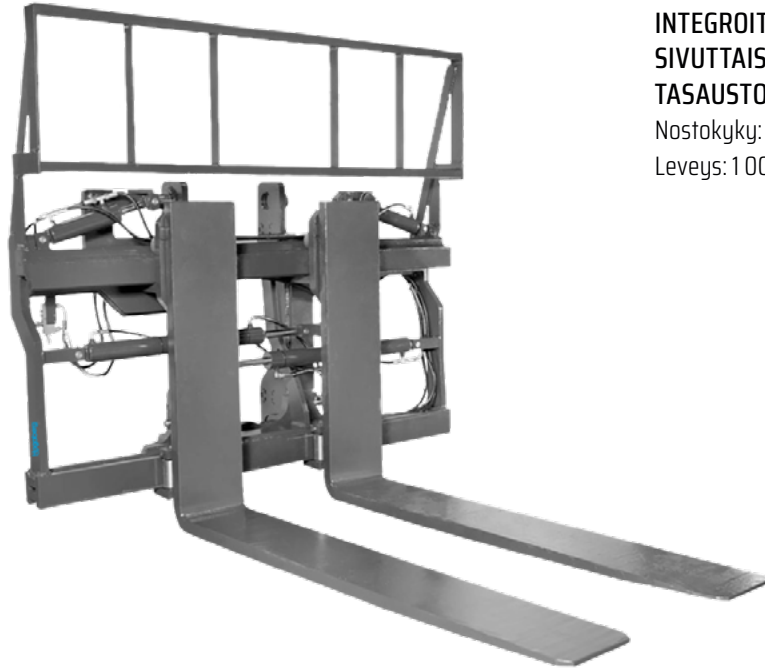

KESTÄVÄ, HYDRAULINEN KALLISTUKSEN TASAUS

OMINAISUUDET

- Rakennettu raskaille kuormille
- Kallistustoiminto
- Suojattu putkisto
- Erittäin hyvä läpinäkyvyys



F4S on rakennettu ympäristöihin, jotka asettavat trukkihaarukkalaitteelle suuria vaatimuksia. Haarukat ovat rullaripustettuja, 6 rullaa kummassakin haarukassa (4 ylhäällä ja 2 alempana). Laite toimii kevyesti ja pehmeästi raskaidenkin kuormien sivuttaiskäsittelyssä.

Erona F4-sarjaan, F4S:llä on myös tasaustoiminto ja se voi kallistua +/- 4-5 astetta. Kuljettajalla läpinäkyvyys on yksi markkinoiden parhaimmista, mikä tekee kuljettajan työstä varmaa ja turvallista. F4S on erinomainen valinta muun muassa puuteollisuudelle.

LISÄVARUSTEET

Laite on varustettavissa kuormatuella. Haarukoita on valittavissa eri mittaisina, sekä myös muilla toiminnoilla kuten kallistushaarukka, KOOI-reachforks® ja SmartFork® tunnistintekniikalla. Lisäksi voit valita materiaalin ja pinnoitteen. Laite on saatavana myös Carrier-levyllä ja QC6-pikaliitännällä.

MALLIT



Vastapainotrukki



Kurottajat

KÄYTTÖKOhteet




Raskaat kuormat



Vaikeat olosuhteet



Epätasainen alusta

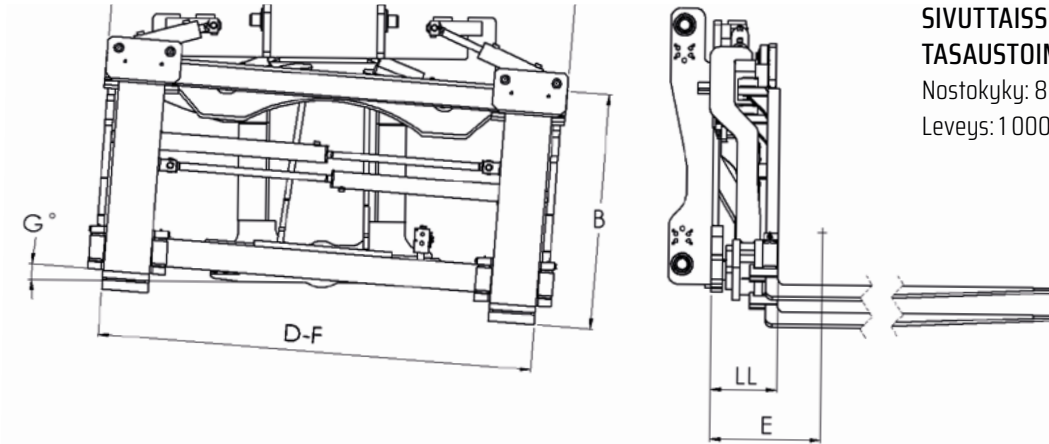

INTEGROITU HAARUKAN LEVITIN
SIVUTTAISSIIRROLLA JA
TASAUSTOIMINNOLLA

Nostokyky: 8 000 kg

Leveys: 1 000 – 3 000 mm

Malli	Kapasiteetti / Keskitys	Leveys	Aukon mitta	Haarukat	Kallistus	Painopiste	Korkeus	Paino	Asennus- luokka
	Q / LC kg / mm	A mm	D-F mm	BxTxL mm	G °	E [c.] mm	B mm	kg	LL mm
F4S-81									
F4S-81/1800	8000/600	1800	450-1650	150x65x1200	± 5	190	950	1520	146
F4S-81/1900		1900	450-1750			185		1540	
F4S-81/2000		2000	450-1850			180		1560	
F4S-81/2100		2100	450-1950			175		1580	
F4S-81/2200		2200	450-2050			170		1600	
F4S-81/2300		2300	450-2150			165		1620	
F4S-81/2400		2400	450-2250			160		1640	
F4S-140									
F4S-140/1800	8000/1100	1800	540-1700	200x70x2400	± 5	480	1160	1950	300
F4S-140/1900		1900	540-1800			450		2000	
F4S-140/2000		2000	540-1900			420		2050	
F4S-140/2100		2100	540-2000			390		2100	
F4S-140/2200		2200	540-2100			360		2150	
F4S-140/2300		2300	540-2200			330		2200	
F4S-140/2400		2400	540-2300			300		2250	
F4S-140/2500		2500	540-2400			270		2300	