


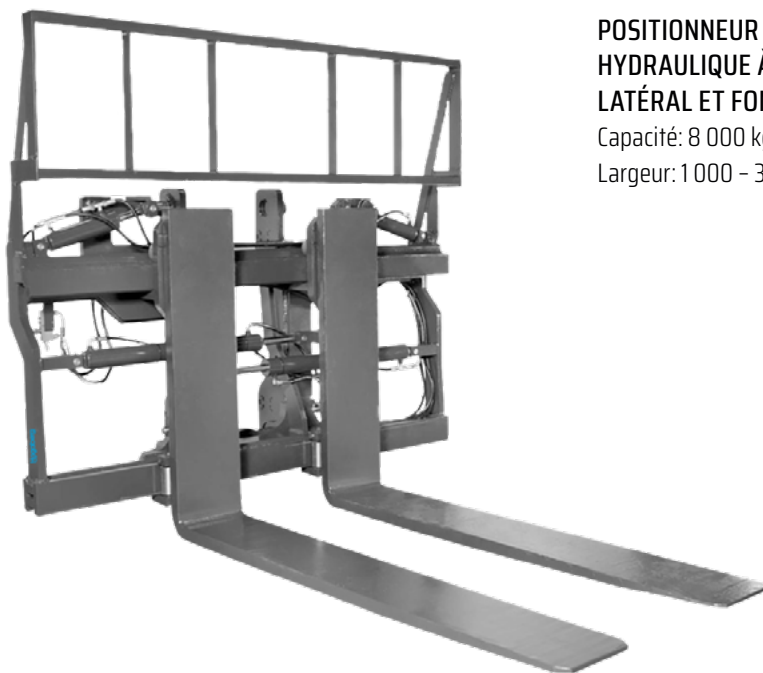

POSITIONNEUR DE FOURCHES HYDRAULIQUE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ET FONCTION D'INCLINAISON

Capacité: 8 000 kg

Largeur: 1 000 - 3 000 mm

ROBUSTE AVEC BASCULEMENT HYDRAULIQUE

AVANTAGES

- Conçu pour les charges lourdes
- Fonction d'inclinaison
- Tuyauterie protégée
- Visibilité maximale pour le conducteur



La série-F4S est conçu pour les environnements difficiles et très exigeants. Les fourches sont montées sur 6 rouleaux par fourche (4 en haut et 2 en bas). L'accessoire se déplace latéralement facilement et en douceur, même avec des charges lourdes. Contrairement à la série F4, le F4S dispose également d'une fonction d'inclinaison et peut s'incliner de +/- 4 - 5 degrés. La visibilité pour le conducteur est exceptionnelle, ce qui rend le travail sûr et sécurisé. Le F4S est un excellent choix pour l'industrie du bois.

OPTIONS

Dossiers de charge peuvent être ajoutés à l'accessoire. Vous pouvez choisir des fourches avec d'autres dimensions, d'autres matériaux et d'autres revêtements, mais aussi avec d'autres fonctions comme les fourches de mise à niveau, les fourches KOOL-reachforks® et SmartFork® avec technologie de détection. L'accessoire est également disponible avec des « Carrier plates » et le système de connexion rapide QCG.

MACHINES



Chariot élévateur



Chariot télescopique

APPLICATIONS



Charges lourdes



Environnements sales





Terrain difficile

POSITIONNEUR DE FOURCHES HYDRAULIQUE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ET FONCTION D'INCLINAISON

Capacité: 8 000 kg

Largeur: 1 000 - 3 000 mm

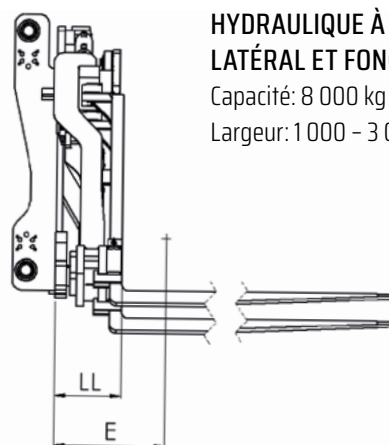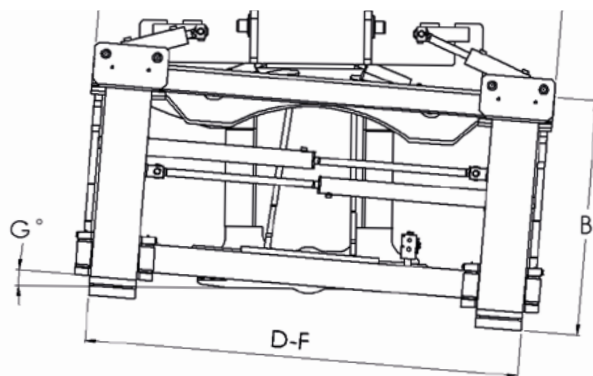

Model	Capacité/ Centre de charge	Largeur	Dimensions d'ouverture	Fourches	Inclinaison	COG	Hauteur	Poids	LL
	Q / LC kg / mm	A mm	mm	WxTxL mm	G °	E [c.] mm	B mm	kg	mm
F4S-81									
F4S-81/1800	8000/600	1800	450-1650	150x65x1200	± 5	190	950	1520	146
F4S-81/1900		1900	450-1750			185		1540	
F4S-81/2000		2000	450-1850			180		1560	
F4S-81/2100		2100	450-1950			175		1580	
F4S-81/2200		2200	450-2050			170		1600	
F4S-81/2300		2300	450-2150			165		1620	
F4S-81/2400		2400	450-2250			160		1640	
F4S-140									
F4S-140/1800	8000/1100	1800	540-1700	200x70x2400	± 5	480	1160	1950	300
F4S-140/1900		1900	540-1800			450		2000	
F4S-140/2000		2000	540-1900			420		2050	
F4S-140/2100		2100	540-2000			390		2100	
F4S-140/2200		2200	540-2100			360		2150	
F4S-140/2300		2300	540-2200			330		2200	
F4S-140/2400		2400	540-2300			300		2250	
F4S-140/2500	2500	540-2400	270	2300					