


ZINTEGROWANY POZYCJONER WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM I PRZECHYŁEM

Udźwig: 8 000 kg

Szerokość: 1 000 – 3 000 mm

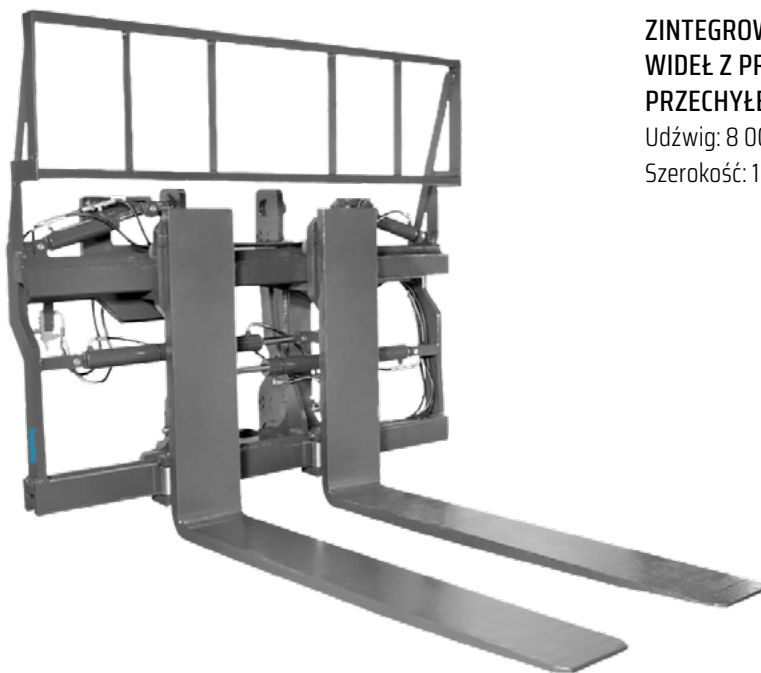

SOLIDNY Z HYDRAULICZNYM PRZECHYŁEM

CECHY

- Przeznaczony dla dużych ładunków
- Funkcja przechyłu
- Zabezpieczenie elementów hydrauliki
- Maksimum widoczności dla operatora



F4S jest skonstruowany do trudnych warunków i tam, gdzie wymagania dotyczące urządzeń są bardzo wysokie. Wideł są montowane na rolkach po 6 rolek na każdą z wideł (4 górą i 2 dołem). Pozycjoner pracuje łatwo i płynnie nawet przy dużych ładunkach. Seria F4S posiada również funkcję przechyłu o +/- 4 - 5 stopni. Widoczność dla operatora jest doskonała dzięki czemu praca jest pewna i bezpieczna. F4S jest doskonałym wyborem dla przemysłu drzewnego.

OPCJE

Kratę ochronną można dodać do pozycjonera. Możesz wybrać wideł o innych wymiarach, z innych materiałów i powłok, ale także o innych funkcjach jak wideł poziomy, KDOI-reachforks® i wideł SmartFork® z technologią sensorową. Pozycjoner jest również dostępny bez wideł z płytami nośnymi lub z systemem szybkiego łączenia QC6.

SPRZĘT



Wózki Widłowe



Ładowarki

APLIKACJE




Duże Ładunki



Brudne Środowisko
Pracy



Nierówny Teren

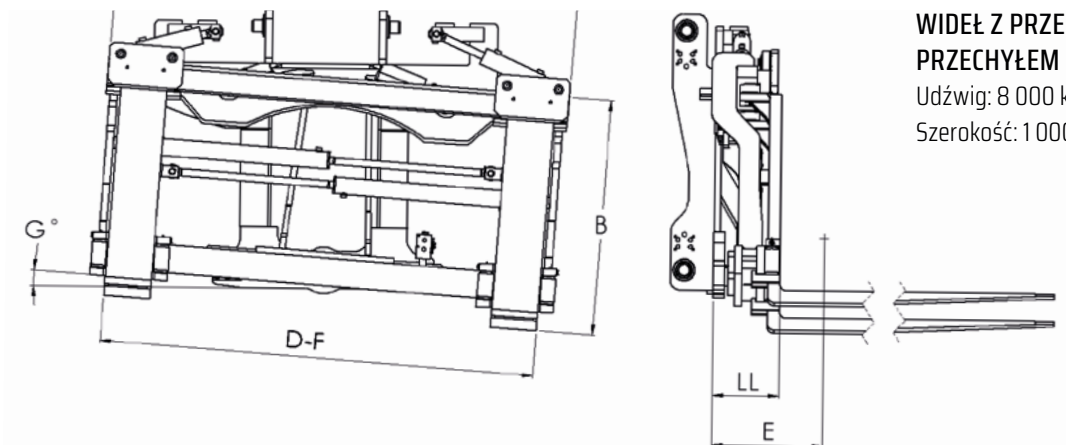

ZINTEGROWANY POZYCJONER WIDEŁ Z PRZESUWEM BOCZNYM I PRZECHYŁEM

Udźwig: 8 000 kg

Szerokość: 1 000 – 3 000 mm

Model	Udźwig / Środek Ciężkości Ładunku	Szerokość Ramy	Zakres Otwarcia	Widły	Stopień Przechyłu	Środek Ciężkości	Wysokość	Waga	Grubość efektywna
	Q / LC kg / mm	A mm	D-F mm	BxTxL mm	G °	E [c.] mm	B mm	kg	LL mm
F4S-81									
F4S-81/1800	8000/600	1800	450-1650	150x65x1200	± 5	190	950	1520	146
F4S-81/1900		1900	450-1750			185		1540	
F4S-81/2000		2000	450-1850			180		1560	
F4S-81/2100		2100	450-1950			175		1580	
F4S-81/2200		2200	450-2050			170		1600	
F4S-81/2300		2300	450-2150			165		1620	
F4S-81/2400		2400	450-2250			160		1640	
F4S-140									
F4S-140/1800	8000/1100	1800	540-1700	200x70x2400	± 5	480	1160	1950	300
F4S-140/1900		1900	540-1800			450		2000	
F4S-140/2000		2000	540-1900			420		2050	
F4S-140/2100		2100	540-2000			390		2100	
F4S-140/2200		2200	540-2100			360		2150	
F4S-140/2300		2300	540-2200			330		2200	
F4S-140/2400		2400	540-2300			300		2250	
F4S-140/2500		2500	540-2400			270		2300	