


INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING OCH SKEVNING

Kapacitet: 8 000 kg

Bredd: 1 000 – 3 000 mm

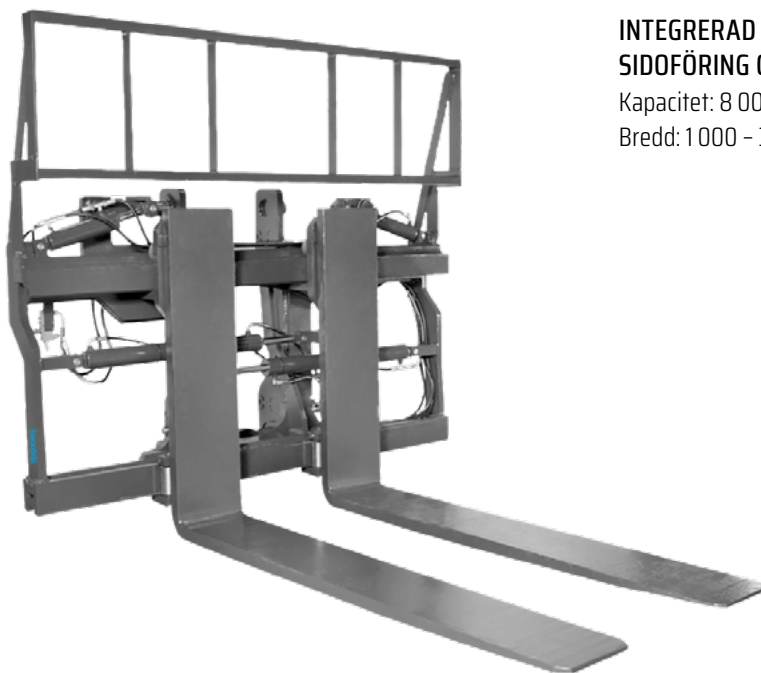

ROBUST MED HYDRAULISK SKEVNING

FÖRDELAR

- Byggt för tunga laster
- Skevningsfunktion
- Skyddad rödragning
- Maximal genomsikt



F4S är byggd för krävande miljöer där man måste ställa stora krav på aggregatet. Gafflarna är rullupphängda med hjälp av 6st rullar på varje gaffel (4 uppe och 2 nertill). Aggregatet sidoför lätt och mjukt även vid tung last. F4S har skevningsfunktion och kan sidotilta +/- 4 - 5 grader. Genomsikten för föraren är den bästa på marknaden, vilket gör arbetet säkert och tryggt för truckföraren. F4S är ett utmärkt val för bl a träindustrin.

OPTIONER

Aggregatet kan utrustas med laststöd. Det går att välja gafflar med andra dimensioner, med även med andra funktioner så som skevningsgaffel, KOOI-reachforks® och SmartFork® med sensorteknik, samt andra material och beläggningar. Aggregatet kan även fås med Carrier plates och QC6 snabbkopplingssystem.

MASKINER



Motviktstruck



Teleskoplastare

APPLIKATIONER





Tunga laster



Smutsiga miljöer



Ojämn mark

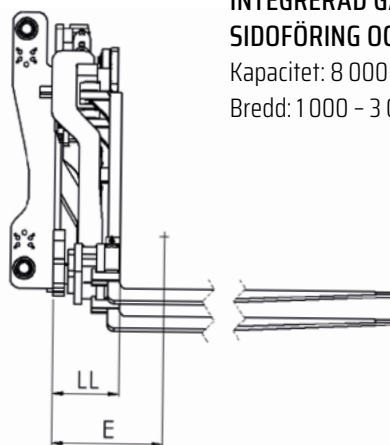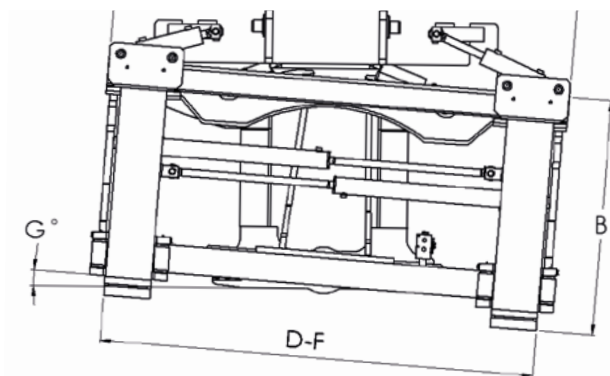

INTEGRERAD GAFFELSPRIDARE MED SIDOFÖRING OCH SKEVNING

Kapacitet: 8 000 kg

Bredd: 1 000 – 3 000 mm

Modelltyp	Kapacitet / Lastcentrum	Bredd	Öppnings- mått	Gafflar	Skevning	Tyngdpunkt	Höjd	Vikt	Effektiv tjocklek
	Q / LC kg / mm	A mm	D-F mm	BxTxL mm	G °	E [c.] mm	B mm	kg	LL mm
F4S-81									
F4S-81/1800	8000/600	1800	450-1650	150x65x1200	± 5	190	950	1520	146
F4S-81/1900		1900	450-1750			185		1540	
F4S-81/2000		2000	450-1850			180		1560	
F4S-81/2100		2100	450-1950			175		1580	
F4S-81/2200		2200	450-2050			170		1600	
F4S-81/2300		2300	450-2150			165		1620	
F4S-81/2400		2400	450-2250			160		1640	
F4S-140									
F4S-140/1800	8000/1100	1800	540-1700	200x70x2400	± 5	480	1160	1950	300
F4S-140/1900		1900	540-1800			450		2000	
F4S-140/2000		2000	540-1900			420		2050	
F4S-140/2100		2100	540-2000			390		2100	
F4S-140/2200		2200	540-2100			360		2150	
F4S-140/2300		2300	540-2200			330		2200	
F4S-140/2400		2400	540-2300			300		2250	
F4S-140/2500		2500	540-2400			270		2300	