

ZINTEGROWANY POZYCJONER Z PRZESUWEM BOCZNYM POZA OŚ

Udźwig: 1 600 – 2 500 kg

Szerokość: 950 – 1 200 mm



PRZEZNACZONE DO MAGAZYNÓW I TERMINALI

CECHA

- Przesuw boczny poza oś
- Delikatna funkcja zaciskania
- Wysoki udźwig resztkowy
- Niskie koszty utrzymania
- Doskonała widoczność dla operatora



Dzięki pozycjonerom serii COC możemy zminimalizować ryzyko uszkodzeń. Jak większość osób w naszej branży wie, podczas załadunku i rozładunku istnieje ryzyko uszkodzenia osprzętu i towarów. Ładunki są zwykle rozmieszczane wzdłuż burt ciężarówki. Widły często są używane do przepychania palet na miejsce. Może to spowodować uszkodzenie palet, burt ciężarówki oraz ładunku. Rozwiązaliśmy ten problem dzięki naszej pomysłowości i niepowtarzalnemu projektowi. Palety można przesuwac poza ramę pozycjonera, co sprawia, że załadunek i rozładunek jest łatwy, płynny i oszczędzamy czas.

Tuleje samosmarujące zmniejszają nakłady na konserwację, a łatwy dostęp umożliwia szybką wymianę części zamiennych.

OPCJE

Zawory bezpieczeństwa, kratę ochronną ładunku i zabezpieczenie ładunku można dodać do pozycjonera jako opcje lub w ramach doposażenia. Można również wybrać widły o innych wymiarach, z innych materiałów i powłok, a także z innymi funkcjami hydraulicznymi, takimi jak widły podnoszone / opuszczane oraz widły teleskopowe. Dostępne są również opcje kamer i czujników w widłach (laser, waga, IR itp.) oraz QC6 - system szybkiego łączenia.

Jako alternatywę, zamiast wideł oferujemy pozycjoner z płytami nośnymi. Możemy również zastąpić integrację do masztu na montaż zawieszany ISO, mocowanie na szybko-złączki lub inny rodzaj mocowania. Na życzenie klienta wykonujemy rozwiązania dostosowane do jego potrzeb.

SPRZĘT



Wózki Widłowe



Wózki Wysokiego Składowania



Ładowarki Teleskopowe

APLIKACJE



Funkcja Zaciskania





Załadunek / Rozładunek

ZINTEGROWANY POZYCJONER Z PRZESUWEM BOCZNYM POZA OŚ

Udźwig: 1 600 – 2 500 kg

Szerokość: 950 – 1 200 mm

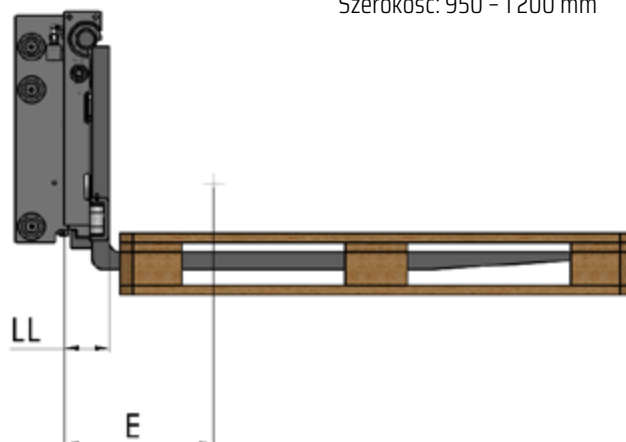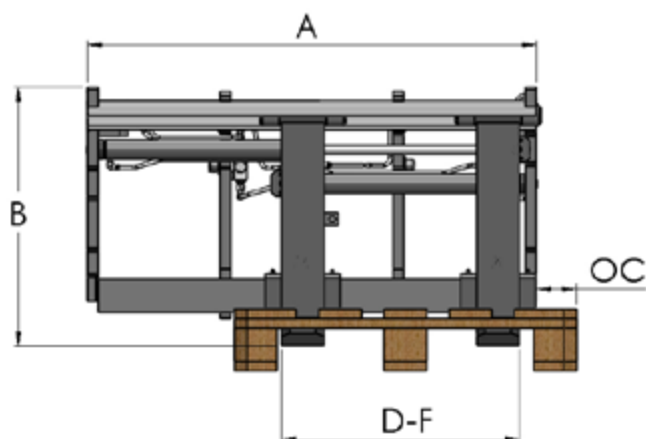

Model	Nośność / Środek ciężkości ładunku	Szerokość	Widły	Zakres Otwarcia	OC	COG	LL	Waga	Wysokość	Klasa montażu
	Q / LC kg / mm	A mm	WxTxL	mm	mm (±)	mm	mm	kg	mm	ISO 2328
COC16										
COC16/095	1600/500	950	80x40x1200	300-870	145	235	106	162	602	2A/B
COC16/099		990		300-910	120	233		164		
COC16/105		1050		300-970	95	229,5		167		
COC16/110		1100		300-1020	70	227		169,5		
COC16/115		1150		300-1070	45	224		172		
COC16/120		1200		300-1120	20	221		174,5		
COC25										
COC25/095	2000/500	950	100x40x1200	300-870	145	260	106	182	602	2A/B
COC25/100		1000		300-920	120	257		185		
COC25/105	2000/600	1050		300-970	95	254		187,5		
COC25/110		1100		300-1020	70	251		190		
COC25/115	2500/500	1150		300-1070	45	248		192,5		
COC25/120		1200		300-1120	20	245		195		

UWAGI TECHNICZNE

Na życzenie klienta osprzęt może być wykonany o szerokości do 1 400 mm i udźwigu do 5 000 kg.