


ADAPTER

Kapacitet: 1 000 - 18 000 kg

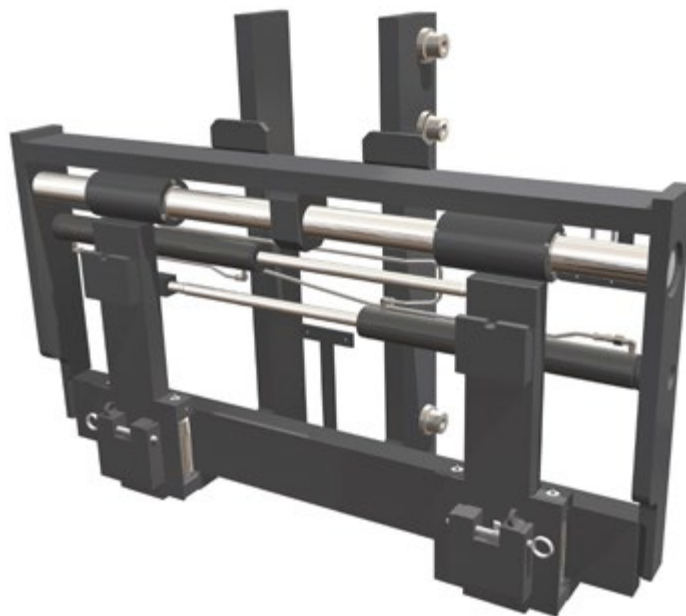

KAN BÄRA BÅDE GAFFLAR OCH REDSKAP

FÖRDELAR

- Byt mellan olika gaffellängder
- Kan bära mekaniska aggregat/ redskap
- Finns som anpassning på alla våra aggregat



CarrierPlates är adapttrar som ökar användningsområdena för din Hagaberg-gaffelspridare. Detta genom att du först och främst kan byta mellan påhängsgafflar i olika längder, men de möjliggör även upphängning av mekaniska påhängsaggregat och redskap.

Adaptrarna är utrustade med snabbklackar och har sprintlåsning i botten, vilket gör det relativt enkelt att byta mellan olika gafflar och redskap. Vi erbjuder lösningar både för ISO-gafflar (klass 2, 3, 4 och 5) och högre kapaciteter där man använder så kallade TWS-hookar (Terminal West Suspension).

ANPASSNINGAR

Behöver gaffelspridaren även kunna bära hydrauliska gafflar eller hydrauldrivna aggregat är CarryAll™ den rätta lösningen. Genom att kombinera CarrierPlates med hydrauliska snabbkopplingar får du ett flexibelt CarryAll™-system som möjliggör anslutning av redskap med aktiva funktioner.

ADAPTER

Kapacitet: 1 000 - 18 000 kg



Modell	Kapacitet (kg) / LC (mm)	Bredd CarrierPlate (mm)	Klass ISO 2328 / TWS
CP, C12-25	2500 / 500	100	2
CP, C35	3500 / 500	125	2,3
CP, C50	5000 / 500	125	3
CP, C50E-60	6000 / 600	150	3,4
CP, C70-C80	8000 / 600	150	4
CP, C80E	8000 / 900	150	4
CP, C80X	8000 / 1100	200	4
CP, E2-20/25	2500 / 500	100	2
CP, E3-30/35	3500 / 500	125	2,3
CP, E4-50	5000 / 500	125	3
CP, E4-50E-60	6000 / 600	150	3,4
CP, E4-70-80	8000 / 600	150	4
CP, E4-80E	8000 / 900	150	4
CP, F4-60	6000 / 600	150	3,4
CP, F4-80	8000 / 600	150	4
CP, F4-120	8000 / 900	150	4
CP, F4-140	8000 / 1100	200	4
CP, RHD-100	10 000 / 600	200	4
CP, RHD-120	12 000 / 600	200	TWS
CP, RHD-140	14 000 / 600	200	TWS
CP, RHD-150	15 000 / 600	200	TWS
CP, RHD-160	16 000 / 600	200	TWS
CP, RHD-180	18 000 / 600	200	TWS
CP, RHD-180E	18 000 / 900	250	TWS
CP, RHD-100X	10 000 / 1200	200	TWS
CP, RHD-120X	12 000 / 1200	200	TWS
CP, RHD-140X	14 000 / 1200	250	TWS
CP, RHD-150X	15 000 / 1200	250	TWS
CP, RHD-160X	16 000 / 1200	250	TWS

NOTERA

Alla aggregat upp till och med 11 ton kan offereras med ISO- eller TWS-upphängning.

För kapaciteter över 11 ton offereras TWS-upphängning.

Exkl. gafflar.